



Curval

Стальные дизайн-радиаторы


Идеальный синтез дизайна и свобода композиции. Путем замены конфигураций панелей Curval можно получать другие композиции

Технические характеристики

- радиатор покрыт панелями из полимерного материала
- обогревающие элементы - трубы диаметром 18 мм.
- закругленные коллекторы диаметром 30 мм
- подключение 1/2"
- максимально допустимое рабочее давление 8 бар
- максимально допустимая рабочая температура 95°C

Стандартная комплектация:

- группа запорных и регулируемых вентилей для углового соединения, в комплекте с переходниками для медных труб (диаметры 10, 12, 14, 15 и 16 мм) и для мультистрата (14 т. 2 и 16 т. 2)
- 4 скобы для крепления к стене
- воздухоотводчик

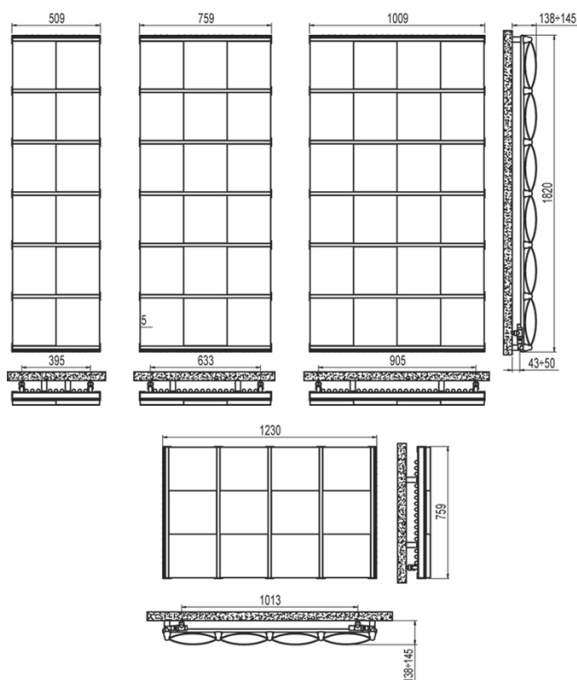

Modello	Codice	Prof. mm	Altezza mm	Largh. mm	Interass. mm	Peso mm	Cal. lt	Watt dt=50°C	Watt dt=40°C	Watt dt=30°C	Watt dt=20°C	Esp.n.
Curval 1820x509	CVVGA GAGAB4	107	1820	509	395	21.00	3.62	600	461	328	203	1.181
Curval 1820x759	CVVGB GAGAB4	107	1820	759	633	33.50	6.33	1054	790	544	322	1.294
Curval 1820x1009	CVVGC GAGAB4	107	1820	1009	905	46.50	9.42	1450	1085	746	441	1.300
Curval 759x1230	CVOPD GAGAB4	107	759	1230	1013	23.00	4.53	856	657	467	289	1.185