



Evo

Стальные дизайн-радиаторы


Инновационный стиль Evo, защищенный рамой, маскирует гидравлическое подключение, создавая новую и беспрецедентную пропорциональность. Возможны варианты как для подключения к системе отопления, так и в электрическом исполнении с беспроводным блоком управления.

Технические характеристики

- стальной радиатор – полотенцесушитель
- горизонтальные элементы с трубками, образующие прямоугольное сечение 20 x 25 мм
- максимально допустимое рабочее давление 4 бар
- максимально допустимая рабочая температура 95°C

Стандартная комплектация:

- на продукции установлена новаторская система невидимого гидравлического подключения в комплекте с переходниками для медных труб (диаметры 10, 12, 14, 15 и 16 мм) и для мультистрата (14 т. 2 и 16 т. 2)
- 4 настенных крепления
- воздухоотводчик

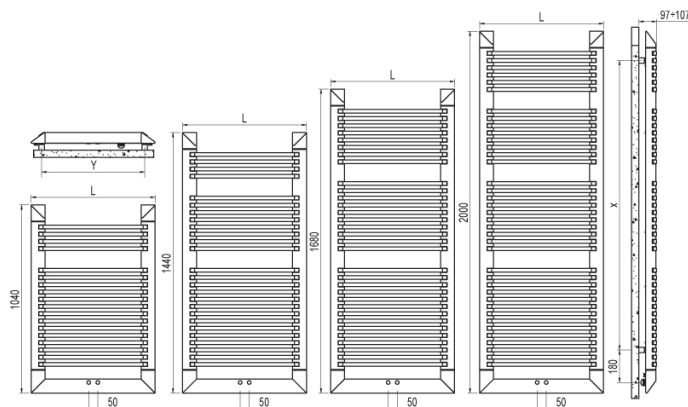

Modello	Codice	Prof. mm	Altezza mm	Largh. mm	Interass. mm	Peso mm	Cal. lt	Watt dt=50°C	Watt dt=40°C	Watt dt=30°C	Watt dt=20°C	Esp.n.
1040 - 18 N,NENfD±E	ZDS050,N,NENfD±E	585	50	9.20	5.51	436	335	238	147	1.184		
1040 - 18 N,NENfD±E	ZDS060,N,NENfD±E	685	50	10.46	6.23	509	391	279	173	1.177		
1040 - 18 N,NENfD±E	ZDS070,N,NENfD±E	835	50	12.35	7.33	616	475	340	212	1.165		
1440 - 26 N,NENfD±E	ZDM050,N,NENfD±E	585	50	13.15	7.88	622	476	336	206	1.203		
1440 - 26 N,NENfD±E	ZDM060,N,NENfD±E	685	50	14.97	8.94	720	552	392	242	1.190		
1440 - 26 N,NENfD±E	ZDM070,N,NENfD±E	835	50	17.70	10.52	866	667	477	297	1.169		
1680 - 32 N,NENfD±E	ZDL080,N,NENfD±E	585	50	16.02	9.63	780	595	419	256	1.216		
1680 - 32 N,NENfD±E	ZDL090,N,NENfD±E	685	50	18.26	10.93	913	698	494	303	1.202		
1680 - 32 N,NENfD±E	ZDL020,N,NENfD±E	835	50	21.62	12.87	1111	853	607	376	1.182		
2000 - 38 N,NENfD±E	ZDE050,N,NENfD±E	585	50	19.02	11.40	926	706	498	304	1.215		
2000 - 38 N,NENfD±E	ZDE060,N,NENfD±E	685	50	21.68	12.94	1067	816	577	354	1.204		
2000 - 38 N,NENfD±E	ZDE070,N,NENfD±E	835	50	25.67	15.25	1282	984	699	432	1.187		