



Relax Over Power

Стальные дизайн-радиаторы

Изысканный дизайн, точные линии и формы, которые дополняют друг друга и удачно вписываются в интерьер отображают истинный характер Relax. Инновационная скрытая система подключения к отопительному контуру своеобразно маскирует запорно-регулирующую арматуру, эффектно оттеняя красоту внешнего вида радиатора. Возможны варианты как для подключения к системе отопления, так и в электрическом исполнении с беспроводным блоком управления.

Relax Over Power


Стальные дизайн-радиаторы

Технические характеристики

- обогревающая панель
- резьба M24 x 19, межось 50 мм
- максимально допустимое рабочее давление 4 бар
- максимально допустимая рабочая температура 95°C
- к радиатору подключается термостатическая головка, которая поставляется опционально

Стандартная комплектация:

- на продукции установлена новаторская система скрытого гидравлического подключения в комплекте с переходниками для медных труб (диаметры 10, 12, 14, 15 и 16 мм) и для мультистрата (14 т. 2 и 16 т. 2)
- система для настенного крепления в форме “клешны”
- воздухоотводчик

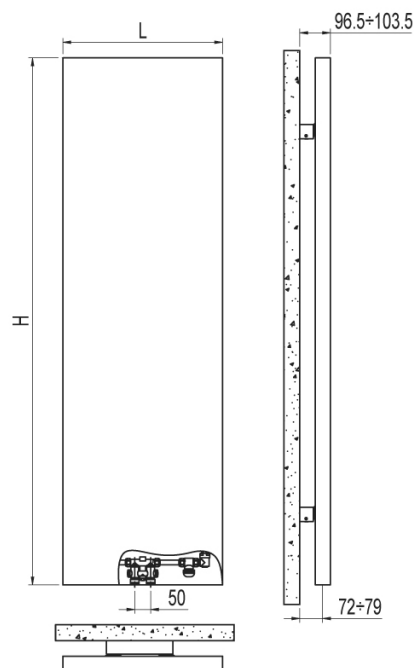

CE 10 - C - s2, d0
EN442-1

Modello	Codice	Prof. mm	Altezza mm	Largh. mm	Interass. mm	Peso mm	Cal. lt	Watt dt=50°C	Watt dt=40°C	Watt dt=30°C	Watt dt=20°C	Esp.n.
688 x 653	REOI065 B XX	63.5	688	653	45 100	17.30	4.40	682	515	359	216	1.255
688 x 857	REOI085 B XX	63.5	688	857	45 100	22.40	5.90	895	676	471	283	1.255
688 x 1061	REOI106 B XX	63.5	688	1061	45 100	27.50	7.30	1108	837	584	351	1.255
688 x 1197	REOI119 B XX	63.5	688	1197	45 100	31.00	8.30	1250	945	658	396	1.255
688 x 1401	REOI140 B XX	63.5	688	1401	45 100	36.10	9.80	1463	1106	771	463	1.255
868 x 653	REOH065 B XX	63.5	868	653	45 100	22.00	5.70	850	641	445	266	1.266
868 x 857	REOH085 B XX	63.5	868	857	45 100	28.60	7.50	1116	841	584	350	1.266
868 x 1061	REOH106 B XX	63.5	868	1061	45 100	35.10	9.40	1381	1041	723	433	1.266
868 x 1197	REOH119 B XX	63.5	868	1197	45 100	39.50	10.70	1558	1175	816	488	1.266
868 x 1401	REOH140 B XX	63.5	868	1401	45 100	46.00	12.60	1824	1375	955	572	1.266
1663 x 381	REOE038 B XX	63.5	1663	381	45 100	25.60	6.40	928	696	480	284	1.291
1663 x 517	REOE051 B XX	63.5	1663	517	45 100	34.30	8.90	1260	944	651	386	1.291
1663 x 653	REOE065 B XX	63.5	1663	653	45 100	43.10	11.40	1591	1193	823	487	1.291
1963 x 381	REOD038 B XX	63.5	1963	381	45 100	30.10	7.50	1060	796	551	328	1.281
1963 x 517	REOD051 B XX	63.5	1963	517	45 100	40.50	10.50	1439	1081	748	445	1.281
1963 x 653	REOD065 B XX	63.5	1963	653	45 100	50.80	13.60	1817	1365	944	562	1.281
2163 x 381	REOC038 B XX	63.5	2163	381	45 100	33.20	8.30	1164	875	606	361	1.279
2163 x 517	REOC038 B XX	63.5	2163	517	45 100	44.60	11.60	1580	1188	822	489	1.279
2163 x 653	REOC065 B XX	63.5	2163	653	45 100	56.00	15.00	1995	1500	1038	618	1.279