



Relax Power

Стальные дизайн-радиаторы



Изысканный дизайн, точные линии и формы, которые дополняют друг друга и удачно вписываются в интерьер отображают истинный характер Relax. Инновационная скрытая система подключения к отопительному контуру своеобразно маскирует запорно-регулирующую арматуру, эффектно оттеняя красоту внешнего вида радиатора. Возможны варианты как для подключения к системе отопления, так и в электрическом исполнении с беспроводным блоком управления.

Технические характеристики

- обогревающая панель
- резьба M24 x 19, межось 50 мм
- максимально допустимое рабочее давление 4 бар
- максимально допустимая рабочая температура 95°C
- к радиатору подключается термостатическая головка, которая поставляется опционально

Стандартная комплектация:

- на продукции установлена новаторская система скрытого гидравлического подключения в комплекте с переходниками для медных труб (диаметры 10, 12, 14, 15 и 16 мм) и для мультистрата (14 т. 2 и 16 т. 2)
- система для настенного крепления в форме “клешны”
- воздухоотводчик

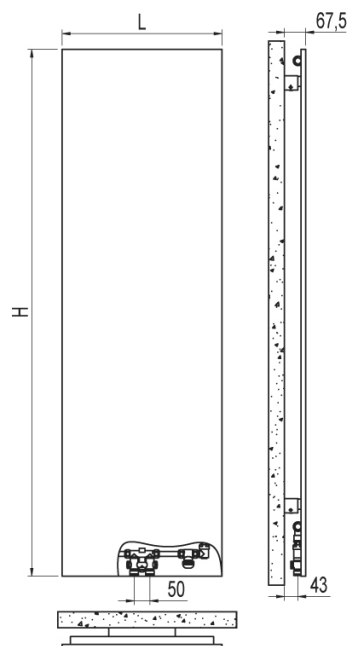

Modello	Codice	Prof. mm	Altezza mm	Largh. mm	Interass. mm	Peso mm	Cal. lt	Watt dt=50°C	Watt dt=40°C	Watt dt=30°C	Watt dt=20°C	Esp.n.
688 x 653	REPI065 B XX	47.5	688	653	45 100	12.10	2.60	434	331	234	143	1.212
688 x 857	REPI085 B XX	47.5	688	857	45 100	15.70	3.40	570	435	307	233	1.212
688 x 1061	REPI106 B XX	47.5	688	1061	45 100	19.30	4.30	705	538	380	233	1.212
688 x 1197	REPI119 B XX	47.5	688	1197	45 100	21.70	4.80	796	607	429	263	1.212
688 x 1401	REPI140 B XX	47.5	688	1401	45 100	25.30	5.70	931	711	502	307	1.212
868 x 653	REPH065 B XX	47.5	868	653	45 100	15.20	3.20	546	414	290	176	1.239
868 x 857	REPH085 B XX	47.5	868	857	45 100	19.70	4.30	717	544	381	230	1.239
868 x 1061	REPH106 B XX	47.5	868	1061	45 100	24.30	5.30	888	673	471	285	1.239
868 x 1197	REPH119 B XX	47.5	868	1197	45 100	27.30	6.00	1002	760	532	322	1.239
868 x 1401	REPH140 B XX	47.5	868	1401	45 100	31.90	7.10	1172	889	623	377	1.239
1663 x 381	REPE038 B XX	47.5	1663	381	45 100	17.00	3.40	608	458	318	190	1.270
1663 x 517	REPE051 B XX	47.5	1663	517	45 100	22.90	4.70	825	621	431	258	1.270
1663 x 653	REPE065 B XX	47.5	1663	653	45 100	28.80	6.10	1042	785	545	325	1.270
1963 x 381	REPD038 B XX	47.5	1963	381	45 100	20.00	4.00	695	522	361	215	1.282
1963 x 517	REPD051 B XX	47.5	1963	517	45 100	26.90	5.50	943	709	490	292	1.282
1963 x 653	REPD065 B XX	47.5	1963	653	45 100	33.90	7.10	1191	895	619	369	1.282
2163 x 381	REPC038 B XX	47.5	2163	381	45 100	21.90	4.40	737	555	385	230	1.273
2163 x 517	REPC051 B XX	47.5	2163	517	45 100	29.60	6.10	1001	753	522	312	1.273
2163 x 653	REPC065 B XX	47.5	2163	653	45 100	37.30	7.80	1264	951	660	394	1.273