



Sequenze

Стальные дизайн-радиаторы


Передовой дизайн и изысканная отделка помогают сделать Sequenze выдающимся продуктом. Инновационная скрытая система подключения к системе отопления своеобразно маскирует запорно-регулирующую арматуру, эффектно оттеняя красоту внешнего вида радиатора.

Технические характеристики

- обогревающая панель
- подключение 1/2"
- максимально допустимое рабочее давление 4 бар
- максимально допустимая рабочая температура 95°C

Стандартная комплектация:

- на продукции установлена новаторская система невидимого гидравлического подключения в комплекте с переходниками для медных труб (диаметры 10, 12, 14, 15 и 16 мм) и для мультистрата (14 т. 2 и 16 т. 2)
- система для настенного крепления, онтированная на колонне изделия
- скрытая система подсветки
- воздухоотводчик

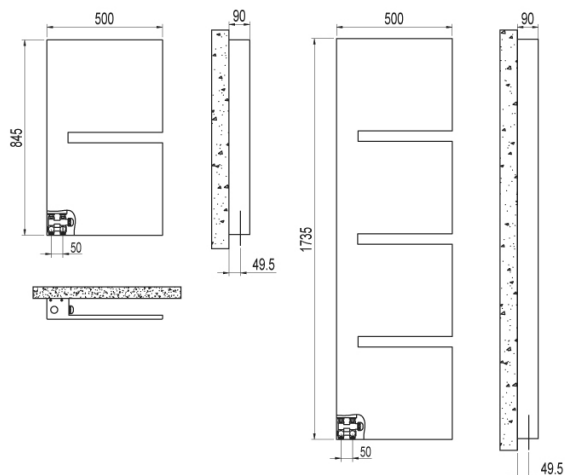

Modello	Codice	Prof. mm	Altezza mm	Largh. mm	Interass. mm	Peso mm	Cal. lt	Watt dt=50°C	Watt dt=40°C	Watt dt=30°C	Watt dt=20°C	Esp.n.
Sequenze S	SQZS050B xx IRNN A	90	845	500	50	18.57	1.12	386	294	207	126	1.225
Sequenze L	SQZE050B xx IRNN A	90	1735	500	50	36.65	2.28	738	560	392	238	1.236
Sequenze S	SQZS050X xx IRNN A	90	845	500	50	18.57	1.12	386	294	207	126	1.225
Sequenze L	SQZE050X xx IRNN A	90	1735	500	50	36.65	2.28	738	560	392	238	1.236