Spiro

Cr

Цвет без доплаты

TERMA
SINCE 1990

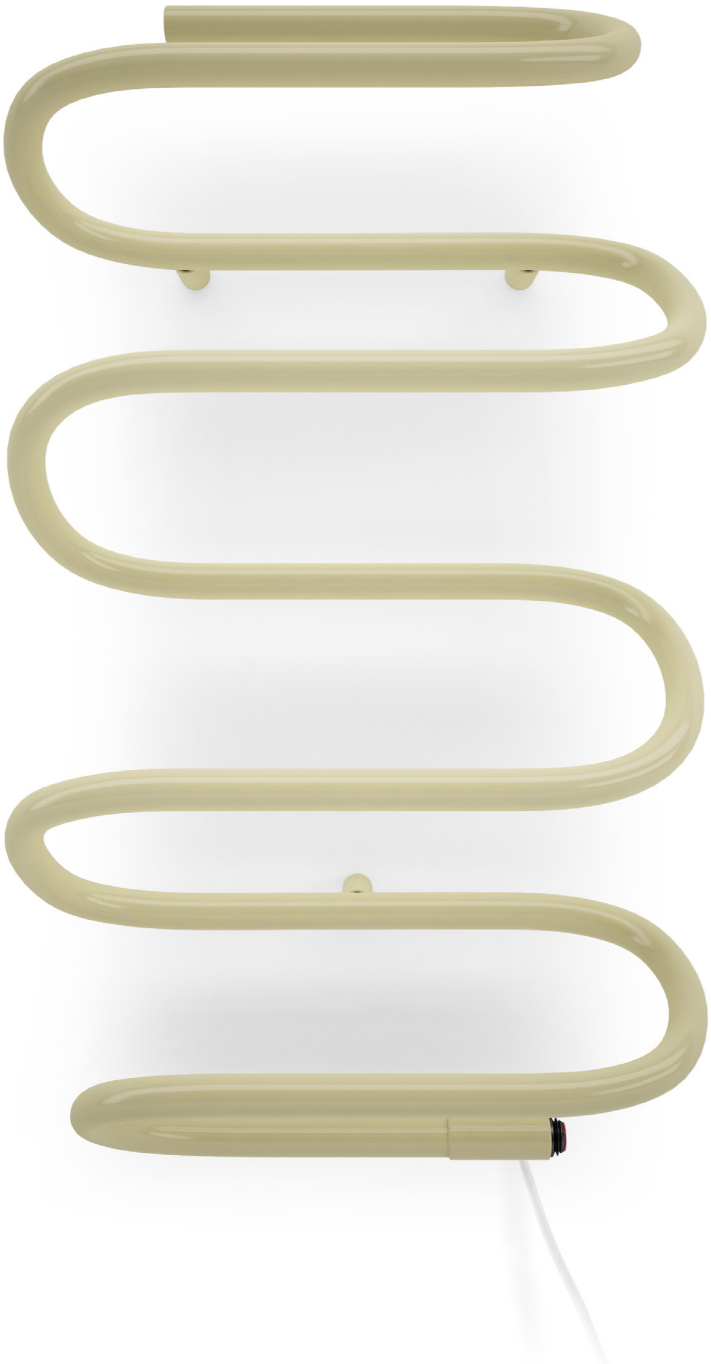

Spiro 794 x 450
цвет: Morning Beige

Spiro

Цвет без доплаты

дизайн: *Darek Berus*

Подключения:

E7

Доступные размеры:



566 x 450
↕ ↔

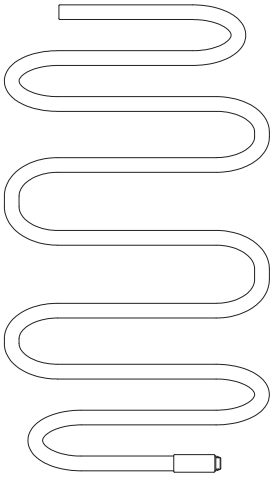

794 x 450

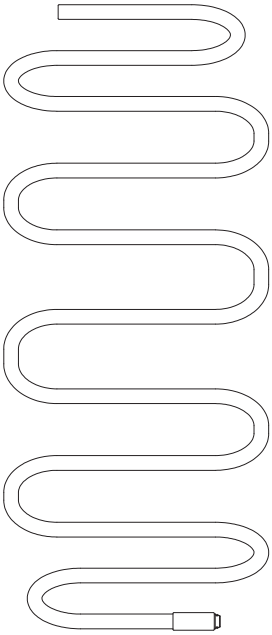

1062 x 450

Технические данные:

Электрическая версия нагревательного кабеля. Напряжение: 230 V/50 Hz

A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	[W]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	[kg]	Код продукта Код конфигурации стр. 4
Порошковая краска							
566	450	110	240	227	170	4,41	WSSPI056045
794	450	165	240	455	170	5,66	WSSPI079045
1062	450	205	240	723	170	6,93	WSSPI106045
Гальваническое покрытие							
566	450	80	240	227	170	4,30	WSSPI056045
794	450	110	240	455	170	5,52	WSSPI079045
1062	450	130	240	723	170	6,76	WSSPI106045

Spiro

Cr

Цвет без доплаты

TERMA
SINCE 1990

Технический рисунок:

E7

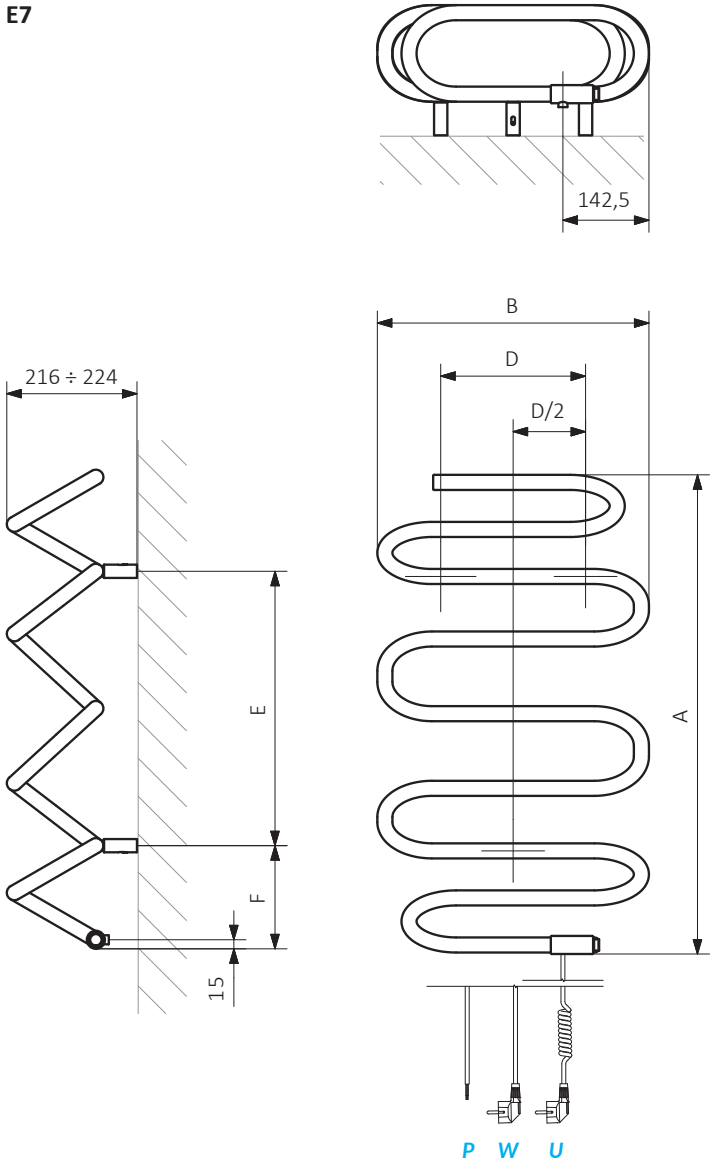

A — высота B — ширина C1-C5 — расстояние между осями подключения D — расстояние между осями крепежей по горизонтали E — расстояние между осями крепежей по вертикали F — расстояние от оси нижнего крепежа до нижнего края коллектора

Трубка:

В таблицах, на страницах с техническими данными, предоставленны коды, содержащие основную информацию о продуктах. Для того, чтобы подробнее описать продукт, следует добавить полный код конфигурации.

Конфигурация

K 916 E7 W

Код упаковки — *K - картонная коробка*

Код цвета

Код подключения

Код типа кабеля электронагревателя

Код конфигурации следует разместить сразу же после кода продукта, как в приведённом примере:

Построение кода заказа для радиатора в электрической версии

WSSPI056045

КОД ПРОДУКТА
(указан в таблице при продукте)

K916E7W

КОД КОНФИГУРАЦИИ
(следует вписать вручную)

Тип кабеля

W – Прямой кабель с вилкой
P – Прямой кабель без вилки
U – Спиральный кабель с вилкой

Пример кода заказа

WSSPI056045 K 916 E7 W

Основа на дополнительной порошковой эпоксидной антикоррозионной грунтовке

E – Код порошковой эпоксидной грунтовки требует специального обозначения, потому что это нетипичность.

Пример радиатора с дополнительной грунтовкой WSSPI056045 K916E7W E — *Код нестандартности*

Пример радиатора без дополнительной грунтовки WSSPI056045 K916E7W

Описание

Радиатор доступен в водной версии.

Радиатор подготовлен для работы в водно-электрической версии. Имеет возможность подключения электронагревателя.

Радиатор доступен в электрической версии с электронагревателем. Электрическая версия наполнена теплоносителем и оснащена электронагревателем. Радиатор протестирован и готов к использованию.

Тип подключения предназначенный для данного радиатора. Иконка демонстрирует место входа и выхода теплоносителя, а также термостатической головки и электронагревателя, если есть возможность их установки.

Оптимальная мощность электронагревателя для электрической и водно-электрической версий.

Вес.

Объём.

Радиатор доступен в версии хромированной.