


Warp T Bold




Warp T Bold 1110 x 500 SX
kolor: RAL 1013

Zawór zespolony termostatyczny kątowy, lewy, chrom
Głowica termostyczna Slim, chrom
Zestaw maskujący zintegrowany, chrom


Warp T Bold




Podłączenia:

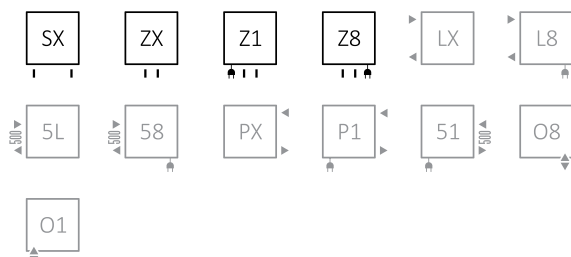

Grzejniki elektryczne:



Dostępne rozmiary:

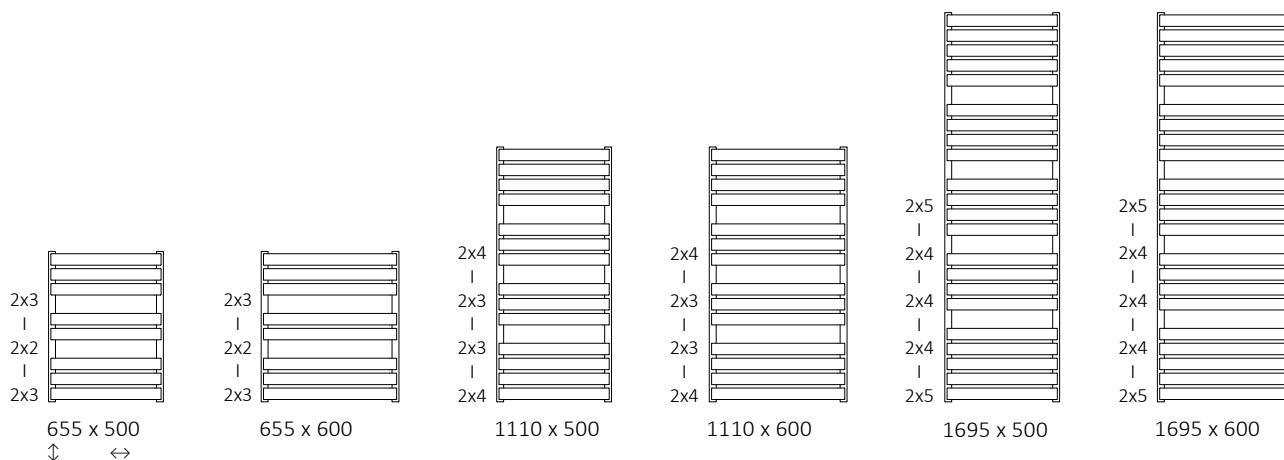

Polecamy:

Zestaw zintegrowany termostaticzny dla połączeń ZX, Z1 i Z8



Zestaw maskujący zintegrowany dla połączeń ZX, Z1 i Z8



KTX 4 heating element



Dane techniczne:

Ciśnienie robocze: 0,6 MPa


Maksymalna temperatura pracy: 95°C

A ↓	B ↔	C1 [mm]	C2 [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	☺ [W]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	📄 [dm³]	📖 [kg]	Kod produktu (konfiguracja s. 4)
655	500	50	470	460	249	500	470	455	100	3,77	14,5	WGWTB065050
655	600	50	570	545	294	500	570	455	100	4,36	17,1	WGWTB065060
1110	500	50	470	780	419	800	470	910	100	6,47	24,3	WGWTB111050
1110	600	50	570	924	491	1000	570	910	100	7,49	28,8	WGWTB111060
1695	500	50	470	1190	636	1200	470	1495	100	10,00	37,0	WGWTB169050




Warp T Bold




SX

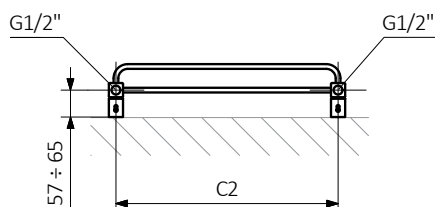



ZX

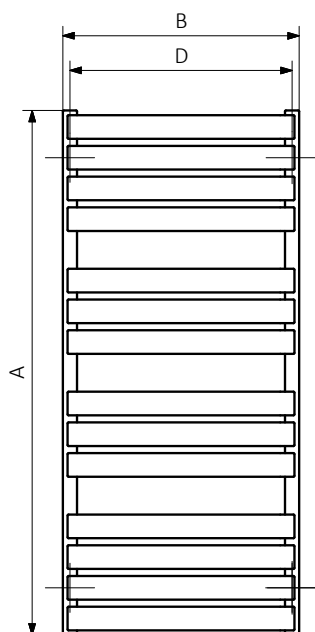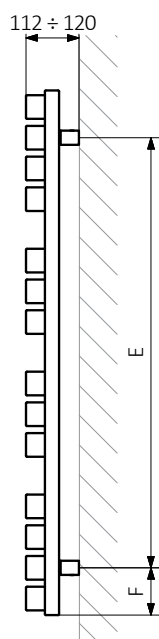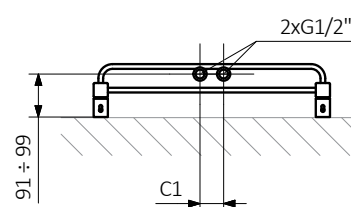

Z1

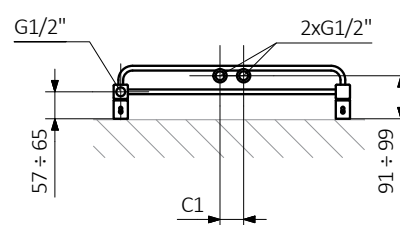


Z8

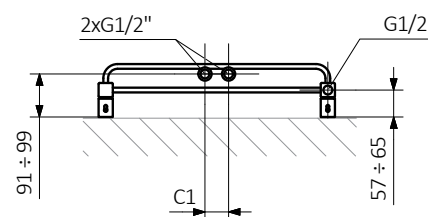

A – wysokość B – szerokość C1-C5 – rozstaw podłączeń D – rozstaw konsol w poziomie E – rozstaw konsol w pionie, F – odległość od osi dolnej konsoli do dolnej krawędzi kolektora

Kolektor:

Profil:

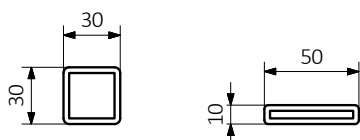

Warp T Bold



W tabelach przy kartach technicznych produktów umieszczone są kody produktów, które dostarczają podstawowych informacji o produktach oraz częściowo wypełniony kod konfiguracji uzupełniający informacje o szczegółową specyfikację produktu. W celu realizacji zamówienia kody produktów należy uzupełnić o pełny kod konfiguracji. Kod konfiguracji należy umieścić po kodzie produktu. Poniżej przedstawiamy strukturę budowy kodu produktu oraz kodu konfiguracji.

Budowa kodu konfiguracji grzejnika c.o.

WGALE054030

K916SX

KOD KARTOTEKI
(umieszczony w tabeli przy produkcie)

KOD KONFIGURACJI
(uzupełniany ręcznie)

Konfiguracja

K 916 SX

kod opakowania kod koloru kod podłączenia
K - karton

Budowa kodu konfiguracji grzejnika elektrycznego z czynnikiem grzewczym.

WLALE054030

K916E1DRYM

KOD KARTOTEKI
(umieszczony w tabeli przy produkcie)

KOD KONFIGURACJI
(uzupełniany ręcznie)

Konfiguracja

K 916 E1 DRYM

kod opakowania kod koloru kod podłączenia kod grzałki kod typu kabla grzałki
K - karton

Proszkowy podkład cynkowy

C – kod proszkowego podkładu cynkowego uzupełniany jest w kodzie nietypowości.

WLALE054030 K916SX C — kod nietypowości

Warp T Bold



Legenda



Grzejnik dostępny w wersji c.o.



Grzejnik przystosowany do pracy jako grzejnik c.o. z podłączoną grzałką elektryczną.



Grzejnik dostępny w wersji elektrycznej z przewodem grzejnym lub z czynnikiem grzewczym i grzałką. Produkt fabrycznie przetestowany i gotowy do użytku.



Grzejnik dostępny w wersji chromowanej.



Podstawowy wariant podłączenia grzejnika. Ikona wskazuje sposób zasilania oraz powrotu wody w danym podłączeniu, umiejscowienie wkładki termostatycznej i grzałki, jeśli istnieje możliwość ich zamontowania.



Typ podłączenia opcjonalnego dla danego grzejnika.



Moc grzejnika elektrycznego lub sugerowana moc grzałki przeznaczonej do grzejnika c.o.



Waga.



Pojemność.