



Sequenze электрический

Стальные дизайн-радиаторы для электрического подключения

Передовой дизайн и изысканная отделка помогают сделать Sequenze выдающимся продуктом. Инновационная скрытая система подключения к системе отопления своеобразно маскирует запорно-регулирующую арматуру, эффектно оттеняя красоту внешнего вида радиатора.

Sequenze электрический


Стальные дизайн-радиаторы для электрического подключения

Технические характеристики

- электрическая обогревающая панель
- электрическая мощность Sequenze S - 260 Вт, Sequenze L - 520 Вт
- беспроводной цифровой электрорегулятор, программируемый на неделю
- рабочая частота 433 МГц
- тип изоляции Класс II, IP 44
- функция ITCS (интеллектуальная система регулирования температуры), позволяющая установить желаемую температуру в заданное время

Стандартная комплектация:

- комплект для крепления на стену
- система электрического обогрева
- беспроводной приемник, встроенный в панель с двумя сигнальными лампочками, информирующими о типе функционирования
- цифровой беспроводной программируемый блок управления

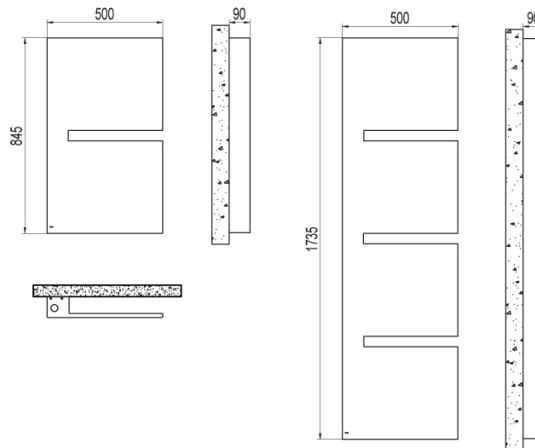

Modello	Codice	Prof. mm	Altezza mm	Largh. mm	Interass. mm	Peso mm	Cal. It
D-D»DµD°N,NED,NiD,NED»D Sequenze S	90	845	500	19.6837	350.00	999.99	
D-D»DµD°N,NED,NiD,NED»D Sequenze L	90	1735	500	38.9291	730.00	999.99	