




Стальные дизайн-радиаторы

## Технические характеристики

- радиатор-полотенцесушитель из лощеной нержавеющей стали
- горизонтальные элементы из труб диаметром 25 мм
- боковые коллекторы диаметром 25 мм
- подключение 1/2"
- максимально допустимое рабочее давление 15 бар
- максимально допустимая рабочая температура 95°C

## Стандартная комплектация:

- угловой запорный и термостатический вентиль для подключения к медным трубкам (диаметры 12, 14 и 15 мм)
- Набор декоративных накладок (для труб толщиной до 16 мм)
- 3 настенных крепления "клешни"
- воздухоотводчик

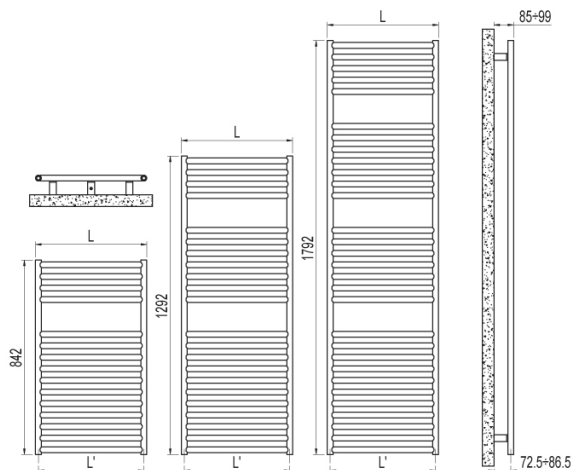

Modello	Codice	Prof. mm	Altezza mm	Largh. mm	Interass. mm	Peso mm	Cal. lt	Watt dt=50°C	Watt dt=40°C	Watt dt=30°C	Watt dt=20°C	Esp.n.
842 - 15 N,NENfD±D»	SLP04B, DASN, DμNED25°D»	15	842	481	456	8.37	2.70	237	179	124	74	1.270
842 - 15 N,NENfD±D»	SLP05D, DASN, DμNED25°D»	15	842	581	556	9.10	3.30	279	211	147	89	1.252
1292 - 22 N,NENfD±D»	SLM04B, DASN, DμNED25°D»	22	1292	481	456	12.04	4.14	361	274	192	116	1.234
1292 - 22 N,NENfD±D»	SLM05D, DASN, DμNED25°D»	22	1292	581	556	13.12	5.02	424	322	225	136	1.243
1792 - 30 N,NENfD±D»	SDG03D, DASN, DμNED25°D»	30	1792	481	456	16.73	5.50	507	381	264	157	1.276
1792 - 30 N,NENfD±D»	SDG05D, DASN, DμNED25°D»	30	1792	581	556	18.20	6.70	596	449	311	186	1.274