




Стальные дизайн-радиаторы

Технические характеристики

- коллекторы: хромированная нержавеющая сталь, квадратное сечение 25x25 мм
- трубы: нержавеющая сталь и хромированная латунь, квадратное сечение 22 x 22 мм
- боковые коллекторы с квадратным сечением 25x25 мм
- подключение 1/2"
- максимально допустимое рабочее давление 15 бар
- максимально допустимая рабочая температура 95°C

Стандартная комплектация:

- угловой запорный и термостатический вентиль для подключения к медным трубкам (диаметры 12, 14 и 15 мм)
- Набор декоративных накладок (для труб толщиной до 16 мм)
- 4 настенных крепежа
- хромированный воздухоотводчик

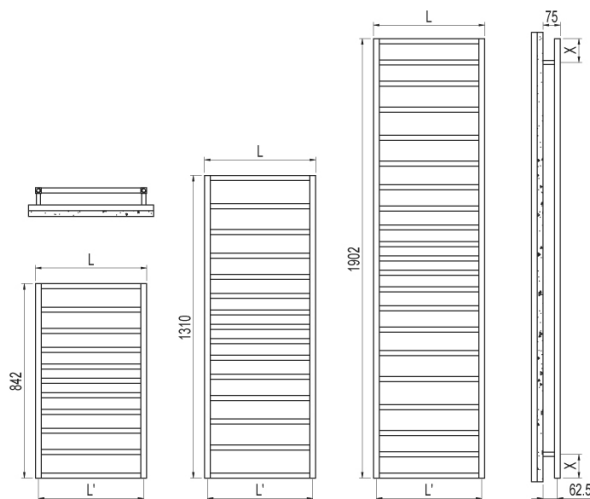

| Modello | Codice | Prof. mm | Altezza mm | Largh. mm | Interass. mm | Peso mm | Cal. lt | Watt dt=50°C | Watt dt=40°C | Watt dt=30°C | Watt dt=20°C | Esp.n. |
|-----------|-----------|----------|------------|-----------|--------------|---------|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|
| 454 - 7 | PLS052 50 | 44 | 454 | 525 | 500 | 5.80 | 1.20 | 123 | 93 | 65 | 39 | 1.250 |
| 454 - 7 | PLS088 50 | 44 | 454 | 881 | 856 | 8.60 | 1.90 | 195 | 148 | 104 | 63 | 1.237 |
| 842 - 11 | PLP048 50 | 44 | 842 | 481 | 456 | 8.40 | 1.96 | 189 | 143 | 100 | 60 | 1.250 |
| 842 - 11 | PLP052 50 | 45 | 842 | 525 | 500 | 9.40 | 2.10 | 203 | 154 | 107 | 65 | 1.250 |
| 842 - 11 | PLP058 50 | 44 | 842 | 581 | 556 | 9.70 | 2.28 | 224 | 170 | 119 | 72 | 1.237 |
| 1310 - 15 | PLM048 50 | 44 | 1310 | 481 | 456 | 12.00 | 2.92 | 282 | 214 | 150 | 91 | 1.236 |
| 1310 - 15 | PLM052 50 | 45 | 1310 | 525 | 500 | 13.20 | 3.00 | 301 | 228 | 160 | 97 | 1.235 |
| 1310 - 15 | PLM058 50 | 44 | 1310 | 581 | 556 | 13.80 | 3.35 | 325 | 247 | 173 | 105 | 1.234 |
| 1902 - 21 | PLG048 50 | 44 | 1902 | 481 | 456 | 17.10 | 4.10 | 410 | 311 | 217 | 131 | 1.248 |
| 1902 - 21 | PLG052 50 | 45 | 1902 | 525 | 500 | 18.60 | 4.20 | 438 | 332 | 232 | 140 | 1.248 |
| 1902 - 21 | PLG058 50 | 44 | 1902 | 581 | 556 | 19.60 | 4.71 | 474 | 359 | 251 | 151 | 1.248 |