



Tesi4

Стальные трубчатые многоколонтчатые радиаторы

Элегантный и гармоничный профиль обеспечивает радиаторам TESI универсальность использования как в классической, так и в современной обстановке. Высокая теплоотдача, большой объем теплоносителя и большая излучающая поверхность - это характеристики, идеально подходящие радиаторам TESI для использования с современными низкотемпературными системами.

Tesi4


Стальные трубчатые многоколончатые радиаторы

Технические характеристики

- трубы из листовой стали диаметром 25 мм;
- коллекторы из листовой штампованной стали;
- длина секций 45 мм;
- резьба на верхних и нижних краях коллектора 1 1/4" справа и слева;
- макс. рабочее давление 10 бар;
- макс. рабочая температура 95°C.

Стандартная комплектация:

- 4 подключения с переходником 1 1/4" до 1/2" для Tesi в белом цвете и окрашенного в другие цвета, монтируется на радиатор
- 4 универсальных кронштейна для Tesi (за исключением небольших радиаторов)
- воздухоотводчик 1/2"
- декоративная накладка для заглушки 1/2"

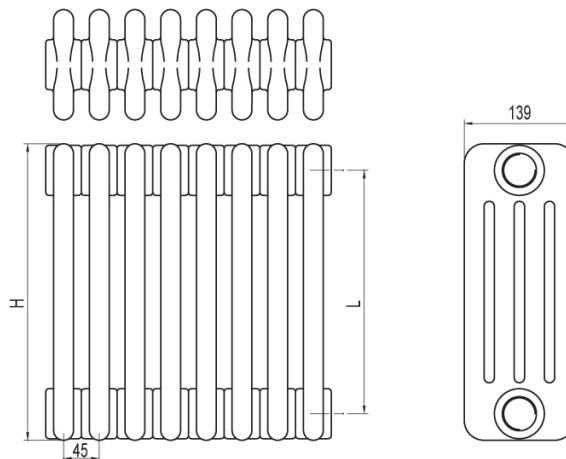

| Modello | Codice | Prof. mm | Altezza mm | Interass . mm | Peso mm | Cal. lt | Watt dt=50°C | Watt dt=40°C | Watt dt=30°C | Watt dt=20°C | Esp.n. |
|---------|---------------------|----------|------------|---------------|---------|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|
| 200 | RT40200 yy 01 AA 02 | 139 | 194 | 133 | 0.57 | 0.60 | 26 | 19 | 13 | 8 | 1.326 |
| 300 | RT40300 yy 01 AA 02 | 139 | 302 | 235 | 0.83 | 0.78 | 42 | 32 | 22 | 13 | 1.258 |
| 350 | RT40350 yy 01 AA 02 | 139 | 352 | 285 | 0.98 | 0.86 | 48 | 36 | 25 | 15 | 1.265 |
| 365 | RT40365 yy 01 AA 02 | 139 | 367 | 300 | 1.02 | 0.88 | 50 | 38 | 26 | 16 | 1.267 |
| 400 | RT40400 yy 01 AA 02 | 139 | 402 | 335 | 1.06 | 0.95 | 55 | 41 | 29 | 17 | 1.272 |
| 450 | RT40450 yy 01 AA 02 | 139 | 452 | 385 | 1.24 | 1.02 | 61 | 46 | 32 | 19 | 1.279 |
| 500 | RT40500 yy 01 AA 02 | 139 | 502 | 435 | 1.30 | 1.11 | 67 | 50 | 35 | 21 | 1.286 |
| 550 | RT40550 yy 01 AA 02 | 139 | 552 | 485 | 1.50 | 1.18 | 73 | 55 | 38 | 22 | 1.293 |
| 600 | RT40600 yy 01 AA 02 | 139 | 602 | 535 | 1.54 | 1.28 | 79 | 59 | 41 | 24 | 1.300 |
| 650 | RT40650 yy 01 AA 02 | 139 | 652 | 585 | 1.76 | 1.35 | 85 | 63 | 44 | 26 | 1.307 |
| 750 | RT40750 yy 01 AA 02 | 139 | 752 | 685 | 1.89 | 1.53 | 97 | 72 | 49 | 29 | 1.322 |
| 900 | RT40900 yy 01 AA 02 | 139 | 902 | 835 | 2.25 | 1.78 | 114 | 85 | 58 | 33 | 1.343 |
| 1000 | RT41000 yy 01 AA 02 | 139 | 1002 | 935 | 2.49 | 1.94 | 126 | 93 | 63 | 37 | 1.340 |
| 1200 | RT41200 yy 01 AA 02 | 139 | 1202 | 1135 | 3.18 | 2.25 | 149 | 110 | 75 | 44 | 1.335 |
| 1500 | RT41500 yy 01 AA 02 | 139 | 1502 | 1435 | 3.96 | 2.74 | 183 | 136 | 93 | 54 | 1.328 |
| 1800 | RT41800 yy 01 AA 02 | 139 | 1802 | 1735 | 4.74 | 3.23 | 216 | 161 | 110 | 64 | 1.321 |
| 2000 | RT42000 yy 01 AA 02 | 139 | 2002 | 1935 | 5.26 | 3.55 | 238 | 177 | 122 | 71 | 1.317 |
| 2200 | RT42200 yy 01 AA 02 | 139 | 2202 | 2135 | 5.78 | 3.88 | 260 | 194 | 133 | 78 | 1.312 |
| 2500 | RT42500 yy 01 AA 02 | 139 | 2502 | 2435 | 6.55 | 4.37 | 293 | 219 | 150 | 88 | 1.306 |